
УРАЛ ЭЛЕКТРО

Энергоэффективные асинхронные
электродвигатели класса IE2, IE3 серий:

АДЭМ и IMEM

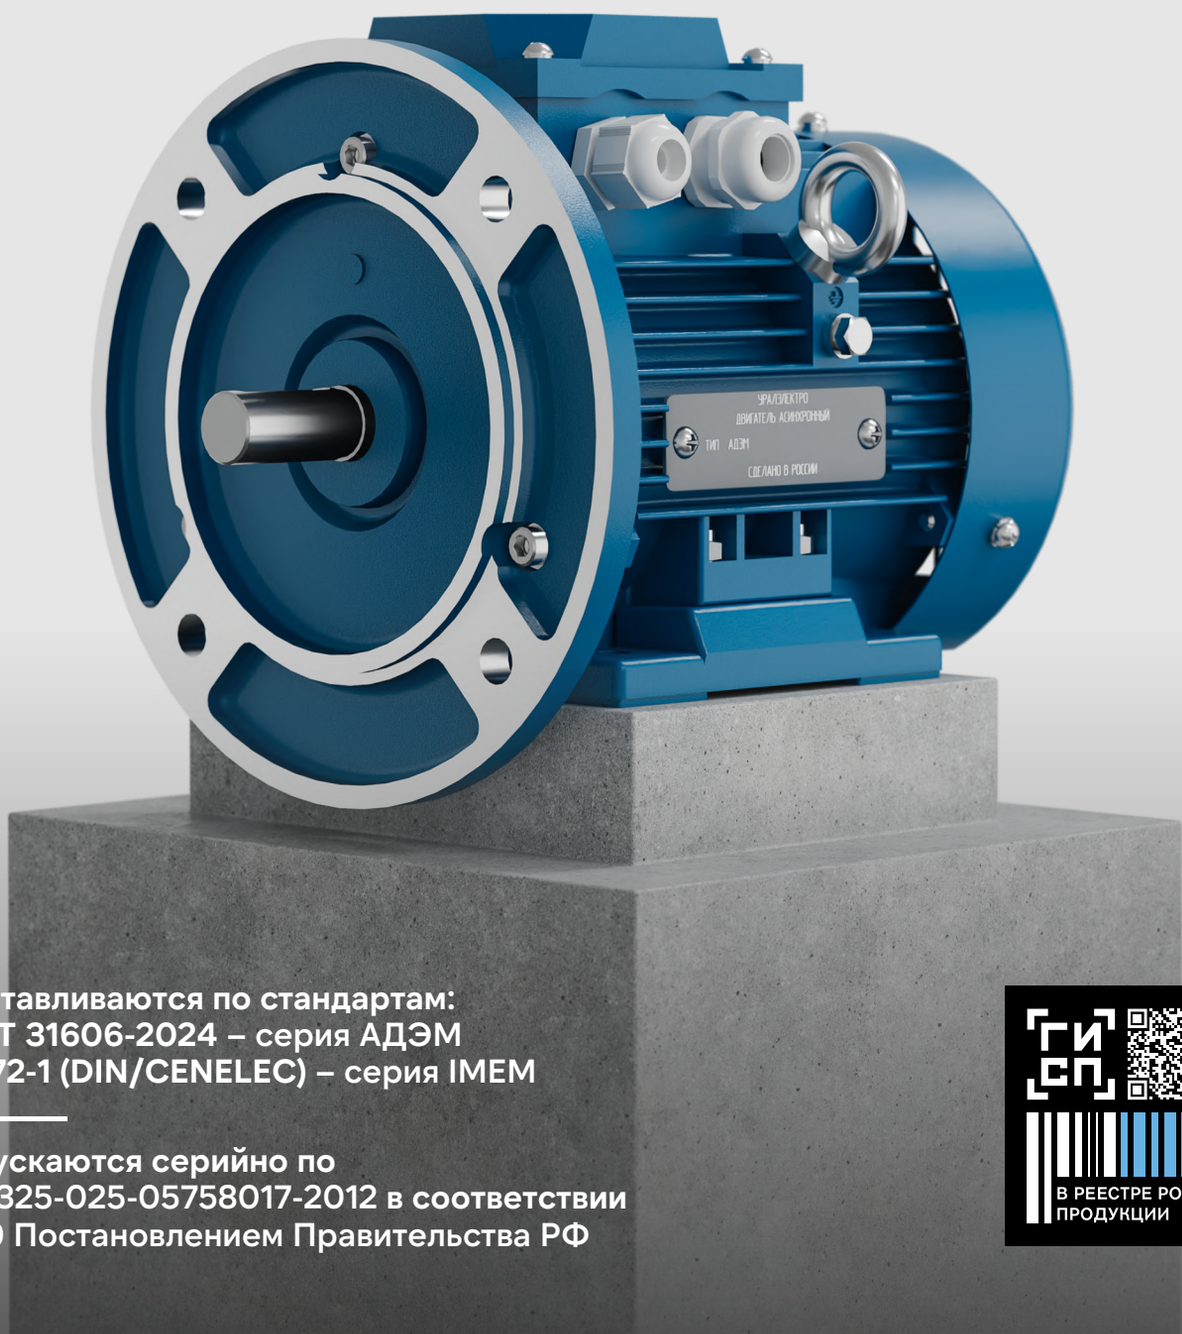

Изготавливаются по стандартам:
ГОСТ 31606-2024 – серия АДЭМ
IEC 72-1 (DIN/CENELEC) – серия IMEM

Выпускаются серийно по
ТУ 3325-025-05758017-2012 в соответствии
с 719 Постановлением Правительства РФ

ГИСП
В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Все выпускаемые электродвигатели «Уралэлектро» внесены в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015).

Энергоэффективные двигатели серий АДЭМ и IMEM сочетают в себе преимущества более высокой эффективности с более продолжительным сроком службы. Двигатели более эффективны даже при частичной нагрузке, что позволяет настроить оборудование для работы в оптимальном режиме.

Электродвигатели имеют международный **сертификат соответствия нормам CE**, позволяют экономить электроэнергию и сохранять окружающую среду. В 2024г. «Уралэлектро» вышло на серийное производство электродвигателей **с классом энергоэффективности IE3**.

Применение энергоэффективных двигателей класса IE2, IE3 имеет следующие преимущества:

- **Увеличение срока службы двигателя и смежного с ним оборудования;**
- **Повышение КПД двигателя на 2-5 %;**
- **Высокий cos φ;**
- **Улучшение перегрузочной способности;**
- **Повышается устойчивость двигателя к тепловым нагрузкам и к нарушениям условий эксплуатации;**
- **Уменьшаются затраты на техобслуживание и снижаются простои.**

Двигатели могут быть оснащены различными модификациями:		
для расширенной работы в составе с преобразователем частоты (F);		
с глухим подшипниковым щитом (1П);	обратная сборка (RE);	
со встроенным терморезистором (Б);	со встроенным термовыключателем (Б1);	
с антиконденсатным нагревателем (Б2);	с улучшенным подшипником на 40 000ч;	
во встраиваемом исполнении;	с повышенным скольжением;	с двумя концами вала.

Дополнительные технические характеристики:

1) Энергоэффективные асинхронные электродвигатели серии АДЭМ и IMEM имеют повышенный КПД за счет следующих улучшений:
- Применение электротехнической стали с улучшенными магнитными свойствами и уменьшенными магнитными потерями;
- Применение подшипников более высокого класса точности и высококачественной смазкой, что приводит к минимизации механических потерь и улучшения вибро–акустических характеристик;
- Использование для заливки ротора Алюминия марки А97;
- Использованием изоляции с повышенной электрической прочностью и теплопроводностью;
- Уменьшение воздушного зазора между статором и ротором;
- Максимальное использование новых технологических решений:
  а) изменена технология заливки ротора, обеспечивающая полную проливаемость пазов ротора, что позволяет исключить уменьшение КПД из-за некачественной заливки ротора;
  б) применяется высокоточное оборудование для механической обработки ротора и контрольной расточки замковой части статора и подшипниковых щитов двигателей. Это позволяет иметь стабильный равномерный воздушный зазор между ротором и статором.

2) Широкий спектр климатических исполнений: У, УХЛ, Т с категорией размещения 1-5 по ГОСТ15150;

3) Номинальные напряжения: 220В, 380В, 400В, 415В, 440В, 500В, 550В, 660В;

4) Исполнение по способу монтажа: IM1081, IM1082, IM3081, IM3082, IM2081, IM2082, IM3681, IM3682, IM2181, IM2182 по ГОСТ 2479;

5) Класс нагревостойкости изоляции «F» и «H» по ГОСТ 8865;

6) Степень защиты двигателей IP 54, IP 55 по ГОСТ IEC 60034-5.

7) Двигатели выпускаются в двух увязках - Российской и Европейской. Для двигателей серии АДЭМ – увязка мощности и присоединительных размеров по нормам ГОСТ 31606. Для двигателей серии IMEM – по нормам CENELEC.

Основные технические характеристики двигателей серии АДЭМ и IMEM:

Типоразмер двигателя	Мощность, кВт	IE2 КПД, %	Коэффициент мощности	Скольжение, %	Mпуск / Mном	Mmax / Mном	Mmin / Mном	Iпуск / Iном
Синхронная частота вращения 3000 об/мин								
АДЭМ 63A2	0,37	69,5	0,86	7,3	2,2	2,4	1,8	5,0
АДЭМ 63B2	0,55	74,1	0,85	6,7	2,2	2,4	1,8	5,0
АДЭМ 71A2	0,75	77,4	0,83	4,0	2,3	2,5	1,8	6,0
АДЭМ 71B2	1,10	79,6	0,84	5,3	2,2	2,4	1,8	6,0
АДЭМ 80A2	1,50	81,3	0,83	4,0	2,3	2,6	1,8	7,0
АДЭМ 80B2	2,20	83,2	0,87	4,2	2,6	2,6	2,0	7,0
АДЭМ 90L2	3,00	84,6	0,87	3,8	2,7	2,8	2,0	7,0
АДЭМ 100S2	4,00	85,8	0,88	4,3	2,4	2,6	1,8	7,0
АДЭМ 100L2	5,50	87,0	0,88	3,7	2,5	2,5	1,8	7,0
АДЭМ 112M2	7,50	88,1	0,86	3,0	2,4	2,6	1,8	7,0
АДЭМ 132M2	11,0	89,4	0,86	3,8	2,0	2,4	1,8	7,0
АДЭМ 160S2	15,0	90,3	0,88	2,4	2,0	2,3	1,8	7,5
АДЭМ 160M2	18,5	90,9	0,89	2,4	2,0	2,3	1,8	7,5
АДЭМ 180S2	22,0	91,3	0,89	2,0	2,0	2,3	1,9	7,5
АДЭМ 180M2	30,0	92,0	0,90	2,0	2,0	2,3	1,8	7,5
Синхронная частота вращения 1500 об/мин								
АДЭМ 63A4	0,25	68,5	0,66	6,3	2,5	2,7	2,0	5,0
АДЭМ 63B4	0,37	72,7	0,68	6,7	2,7	2,7	2,0	5,0
АДЭМ 71A4	0,55	77,1	0,73	5,8	2,7	2,7	2,0	5,0
АДЭМ 71B4	0,75	79,6	0,75	6,0	2,6	2,7	1,8	5,0
АДЭМ 80A4	1,10	81,4	0,79	4,8	2,2	2,5	1,6	5,0
АДЭМ 80B4	1,50	82,8	0,78	4,9	2,2	2,5	1,6	5,0
АДЭМ 90L4	2,2	84,3	0,81	4,3	2,2	2,4	1,8	7,0
АДЭМ 100S4	3,0	85,5	0,80	5,3	2,4	2,6	1,8	7,0
АДЭМ 100L4	4,00	86,6	0,81	4,0	2,5	2,7	1,8	7,0
АДЭМ 112M4	5,50	87,7	0,81	3,3	2,2	2,4	1,8	6,5
АДЭМ 132S4	7,50	88,7	0,80	3,7	2,5	2,7	1,8	7,0
АДЭМ 132M4	11,0	89,8	0,83	4,0	2,4	2,6	1,8	7,0
АДЭМ 160S4	15,0	90,6	0,84	2,7	1,9	2,2	1,8	7,0
АДЭМ 160M4	18,5	91,2	0,84	2,7	1,9	2,2	1,8	7,0
АДЭМ 180S4	22,0	91,6	0,85	2,0	2,1	2,3	1,5	7,0
АДЭМ 180M4	30,0	92,3	0,86	2,0	2,1	2,3	1,5	7,0
Синхронная частота вращения 1000 об/мин								
АДЭМ 63A6	0,18	56,6	0,62	10,0	2,4	2,4	1,8	3,5
АДЭМ 63B6	0,25	61,6	0,62	10,0	2,4	2,4	1,8	3,5
АДЭМ 71A6	0,37	67,6	0,66	7,0	2,5	2,5	1,8	4,5
АДЭМ 71B6	0,55	73,1	0,70	8,0	2,4	2,4	1,8	4,5
АДЭМ 80A6	0,75	75,9	0,71	7,0	2,4	2,5	2,0	4,5
АДЭМ 80B6	1,10	78,1	0,74	7,0	2,5	2,6	2,0	4,5
АДЭМ 90L6	1,50	79,8	0,70	6,5	2,4	2,4	1,8	5,0
АДЭМ 100L6	2,20	81,8	0,74	4,0	2,3	2,4	1,8	6,0
АДЭМ 112MA6	3,00	83,3	0,79	4,5	2,3	2,4	1,8	5,0
АДЭМ 112MB6	4,00	84,6	0,78	4,5	2,4	2,4	1,8	5,5
АДЭМ 132S6	5,50	86,0	0,76	4,5	2,4	2,4	1,8	6,0
АДЭМ 132M6	7,50	87,2	0,77	6,0	2,4	2,4	1,8	6,5
АДЭМ 160S6	11,0	88,7	0,78	3,0	2,0	2,1	1,6	6,5
АДЭМ 160M6	15,0	89,7	0,81	3,0	2,0	2,1	1,6	6,5
АДЭМ 180M6	18,5	90,4	0,81	3,0	2,0	2,1	1,6	6,6


Типоразмер двигателя	Мощность, кВт	IE2 КПД, %	Коэффициент мощности	Скольжение, %	Mпуск / Mном	Mmax / Mном	Mmin / Mном	Iпуск / Iном
Синхронная частота вращения 750 об/мин								
АДЭМ 71B8	0,25	50,6	0,60	6,7	2,2	2,2	1,8	4,0
АДЭМ 80A8	0,37	56,1	0,59	6,7	2,2	2,2	1,8	4,0
АДЭМ 80B8	0,55	61,7	0,60	6,7	2,4	2,4	1,8	4,0
АДЭМ 90LA8	0,75	66,2	0,62	6,0	2,2	2,2	1,6	4,0
АДЭМ 90LB8	1,10	70,8	0,65	6,0	1,8	2,2	1,6	3,5
АДЭМ 100L8	1,50	74,1	0,70	6,0	2,2	2,2	1,8	3,5
АДЭМ 112MA8	2,20	77,6	0,70	6,0	2,2	2,2	1,8	4,0
АДЭМ 112MB8	3,00	80,0	0,70	6,0	2,2	2,2	1,8	4,0
АДЭМ 160S8	7,50	85,3	0,74	4,0	1,6	2,0	1,4	6,0
АДЭМ 160M8	11,0	86,9	0,76	4,0	1,6	2,0	1,4	6,5
АДЭМ 180M8	15,0	88,0	0,76	3,3	2,0	2,0	1,5	6,5

Типоразмер двигателя	Мощность, кВт	IE2 КПД, %	Коэффициент мощности	Скольжение, %	Mпуск / Mном	Mmax / Mном	Mmin / Mном	Iпуск / Iном
Синхронная частота вращения 3000 об/мин								
IMEM 71A2	0,37	69,5	0,86	7,3	2,2	2,4	1,8	5,0
IMEM 71B2	0,55	74,1	0,85	6,7	2,2	2,4	1,8	5,0
IMEM 80A2	0,75	77,4	0,83	4,0	2,3	2,5	1,8	6,0
IMEM 80B2	1,10	79,6	0,84	5,3	2,2	2,4	1,8	6,0
IMEM 90S2	1,50	81,3	0,83	4,0	2,3	2,6	1,8	7,0
IMEM 90L2	2,20	83,2	0,87	4,2	2,6	2,6	2,0	7,0
IMEM 100L2	3,00	84,6	0,87	3,8	2,7	2,8	2,0	7,0
IMEM 112L2	4,00	85,8	0,88	4,3	2,4	2,6	1,8	7,0
IMEM 112LM2	5,50	87,0	0,88	3,7	2,5	2,5	1,8	7,0
IMEM 132SA2	5,50	87,0	0,85	2,8	2,4	2,6	1,8	7,0
IMEM 132SB2	7,50	88,1	0,86	3,0	2,4	2,6	1,8	7,0
IMEM 160MA2	11,0	89,4	0,86	3,8	2,0	2,4	1,8	7,5
IMEM 160MB2	15,0	90,3	0,88	2,4	2,0	2,3	1,8	7,5
IMEM 160L2	18,5	90,9	0,89	2,4	2,0	2,3	1,8	7,5
IMEM 180M2	22,0	91,3	0,89	2,0	2,0	2,3	1,9	7,5
IMEM 200LA2	30,0	92,0	0,90	2,0	2,0	2,3	1,8	7,5
Синхронная частота вращения 1500 об/мин								
IMEM 71A4	0,25	68,5	0,66	6,3	2,5	2,7	2,0	5,0
IMEM 71B4	0,37	72,7	0,68	6,7	2,7	2,7	2,0	5,0
IMEM 80A4	0,55	77,1	0,73	5,8	2,7	2,7	2,0	5,0
IMEM 80B4	0,75	79,6	0,75	6,0	2,6	2,7	1,8	5,0
IMEM 90S4	1,10	81,4	0,79	4,8	2,2	2,5	1,6	5,0
IMEM 90L4	1,50	82,8	0,78	4,9	2,2	2,5	1,6	5,0
IMEM 100LA4	2,20	84,3	0,81	4,3	2,2	2,4	1,8	7,0
IMEM 100LB4	3,00	85,5	0,80	5,3	2,4	2,6	1,8	7,0
IMEM 112M4	4,00	86,6	0,81	4,0	2,5	2,7	1,8	7,0
IMEM 132S4	5,50	87,7	0,81	3,3	2,2	2,4	1,8	6,5
IMEM 132M4	7,50	88,7	0,80	3,7	2,5	2,7	1,8	7,0
IMEM 160M4	11,0	89,8	0,83	4,0	2,0	2,6	1,8	7,0
IMEM 160L4	15,0	90,6	0,84	2,7	1,9	2,2	1,8	7,0
IMEM 180M4	18,5	91,2	0,84	2,7	1,9	2,2	1,8	7,0
IMEM 180L4	22,0	91,6	0,85	2,0	2,1	2,3	1,5	7,0
IMEM 200L4	30,0	92,3	0,86	2,0	2,1	2,3	1,5	7,0

Типоразмер двигателя	Мощность, кВт	IE2 КПД, %	Коэффициент мощности	Скольжение, %	Mпуск / Mном	Mmax / Mном	Mmin / Mном	Iпуск / Iном
Синхронная частота вращения 1000 об/мин								
IMEM 71A6	0,18	56,6	0,62	10,0	2,4	2,4	1,8	3,5
IMEM 71B6	0,25	61,6	0,62	10,0	2,4	2,4	1,8	3,5
IMEM 80A6	0,37	67,6	0,66	7,0	2,5	2,5	1,8	4,5
IMEM 80B6	0,55	73,1	0,70	8,0	2,4	2,4	1,8	4,5
IMEM 90S6	0,75	75,9	0,71	7,0	2,4	2,5	2,0	4,5
IMEM 90L6	1,10	78,1	0,74	7,0	2,5	2,6	2,0	4,5
IMEM 100L6	1,50	79,8	0,70	6,5	2,4	2,4	1,8	5,0
IMEM 112M6	2,20	81,8	0,74	4,0	2,3	2,4	1,8	6,0
IMEM 132S6	3,00	83,3	0,79	4,5	2,3	2,4	1,8	5,0
IMEM 132MA6	4,00	84,6	0,78	4,5	2,4	2,4	1,8	5,5
IMEM 132MB6	5,50	86,0	0,76	4,5	2,4	2,4	1,8	6,0
IMEM 160M6	7,50	87,2	0,77	3,0	2,0	2,4	1,8	6,5
IMEM 160L6	11,0	88,7	0,78	3,0	2,0	2,1	1,6	6,5
IMEM 180L6	15,0	89,7	0,81	3,0	2,0	2,1	1,6	6,5
IMEM 200LA6	18,5	90,4	0,81	3,0	2,0	2,1	1,6	6,6
Синхронная частота вращения 750 об/мин								
IMEM 80A8	0,18	45,9	0,61	8,0	2,2	2,2	1,8	4,0
IMEM 80B8	0,25	50,6	0,60	6,7	2,2	2,2	1,8	4,0
IMEM 90S8	0,37	56,1	0,59	6,7	2,2	2,2	1,8	4,0
IMEM 90L8	0,55	61,7	0,60	6,7	2,4	2,4	1,8	4,0
IMEM 100LA8	0,75	66,2	0,62	6,0	2,2	2,2	1,6	4,0
IMEM 100LB8	1,10	70,8	0,65	6,0	1,8	2,2	1,6	3,5
IMEM 112M8	1,50	74,1	0,70	6,0	2,2	2,2	1,8	3,5
IMEM 132S8	2,20	77,6	0,70	6,0	2,2	2,2	1,8	4,0
IMEM 132M8	3,00	80,0	0,70	6,0	2,2	2,2	1,8	4,0
IMEM 160MA8	4,00	81,9	0,71	4,0	1,6	2,0	1,4	4,8
IMEM 160MB8	5,50	83,8	0,73	4,0	1,6	2,0	1,4	5,4
IMEM 160L8	7,50	85,3	0,74	4,0	1,6	2,0	1,4	6,0
IMEM 180L8	11,0	86,9	0,76	4,0	1,6	2,0	1,4	6,5
IMEM 200L8	15,0	88,0	0,76	3,3	2,0	2,0	1,5	6,5


Габаритные, установочные и присоединительные размеры


Основные размеры, мм
IM 1081; IM 1082

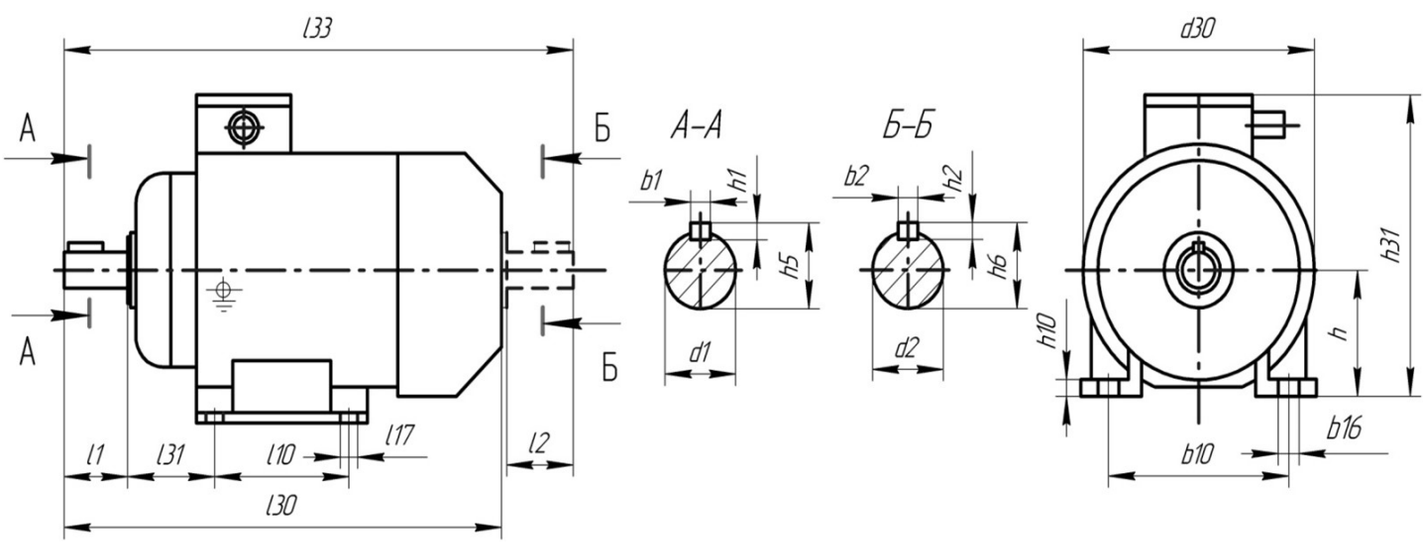


Типоразмер двигателя	Установочные и присоединительные														Габаритные (максимальные)					
	по валу									по лапам										
	l1,2	d1	d2	h1	h2	b1	b2	h5	h6	l31	l10	b10	l17	b16	l30	l33	d30	h31	h10	h
АДЭМ 63	30	14	14	5	5	5	5	16,0	16,0	40	80	100	7,0	7	227	261	135	154	7	63
АДЭМ 71	40	19	19	6	6	6	6	21,5	21,5	45	90	112	7,0	10	273	316	163	178	10	71
АДЭМ 80А	50	22	22	6	6	6	6	24,5	24,5	50	100	125	10,0	12	295	354	180	205	10	80
АДЭМ 80В															320	379				
АДЭМ 90	50	24	24	7	7	8	8	27,0	27,0	56	125	140	10,0	12	340	393	200	224	10	90
АДЭМ 100S	60	28	28	7	7	8	8	31,0	31,0	63	112	160	12,0	16	360	424	226	243	12	100
АДЭМ 100L											140				391	455				
АДЭМ 112	80	32	32	8	8	10	10	35,0	35,0	70	140	190	12,5	16	445	528	252	278	14	112
АДЭМ 132М	80	38	38	8	8	10	10	41,0	41,0	89	178	216	12,5	16	485	568	252	298	16	132
АДЭМ 132S											140									
АДЭМ 160М2	110	42	42	8	8	12	12	45,0	45,0	108	210	254	15	15	690	800	345	390	16	160
АДЭМ 160М4, М6, М8		48		9		14		51,5												
АДЭМ 160S2		42		8		12		45,0			178									
АДЭМ 160S4, S6, S8		48		9		14		51,5												
АДЭМ 180М2	110	48	48	9	9	14	14	51,5	51,5	121	241	279	15	15	715	825	370	425	23	180
АДЭМ 180М4, М6, М8		55		10		16		59,0												
АДЭМ 180S2		48		9		14		51,5			203									
АДЭМ 180S4, М6, М8		55		10		16		59,0												

IMEM 71	30	14	14	5	5	5	5	16,0	16,0	45	90	112	7,0	7	227	261	135	162	7	71
IMEM 80	40	19	19	6	6	6	6	21,5	21,5	50	100	125	10,0	14	273	316	163	187	10	80
IMEM 90S	50	24	24	7	7	8	8	27,0	27,0	56	100	140	10,0	14	295	354	180	215	10	90
IMEM 90L											125				320	379				
IMEM 100L, LA	60	28	28	7	7	8	8	31,0	31,0	63	140	160	12,0	16	350	413	200	234	12	100
IMEM 100LB4															360	424	226	243		
IMEM 112	60	28	28	7	7	8	8	31,0	31,0	70	140	190	12,0	16	391	455	226	255	12	112
IMEM 132S	80	38	38	8	8	10	10	41,0	41,0	89	140	216	12,5	16	445	528	252	298	16	132
IMEM 132M											178				485	568				
IMEM 160M	110	42	42	8	8	12	12	45,0	45,0	108	210	254	15	15	690	800	345	390	16	160
IMEM 160L											254									
IMEM 180M4	110	48	42	9	8	14	12	51,5	45,0	121	241	279	15	15	690	800	345	410	16	180
IMEM 180L6, 8											279									
IMEM 180M2	110	48	42	9	8	14	12	51,5	45,0	121	241	279	15	15	715	825	370	425	23	180
IMEM 180L4											279									
IMEM200LA2,6	110	55	48	10	9	16	14	59,0	51,5	133	305	318	15	15	715	825	370	445	28	200

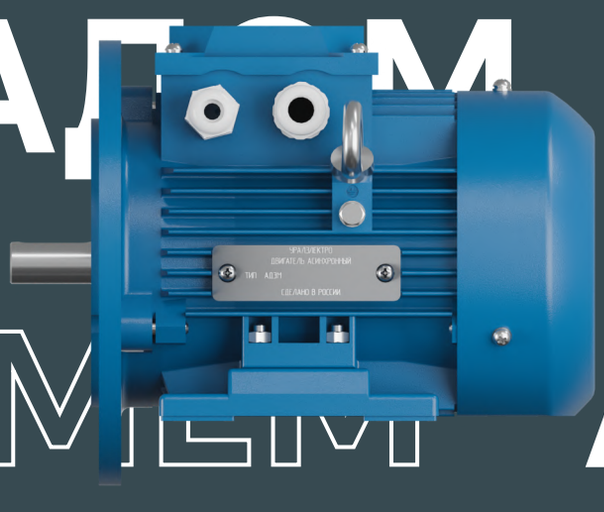

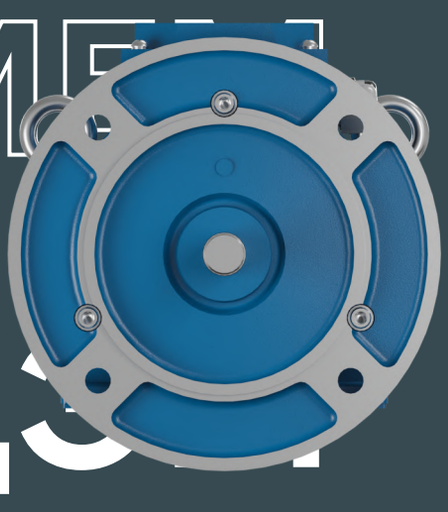

Основные размеры, мм
IM 2081; IM 2082; IM 3081; IM 3082; IM 2181; IM 2182; IM 3681; IM 3682

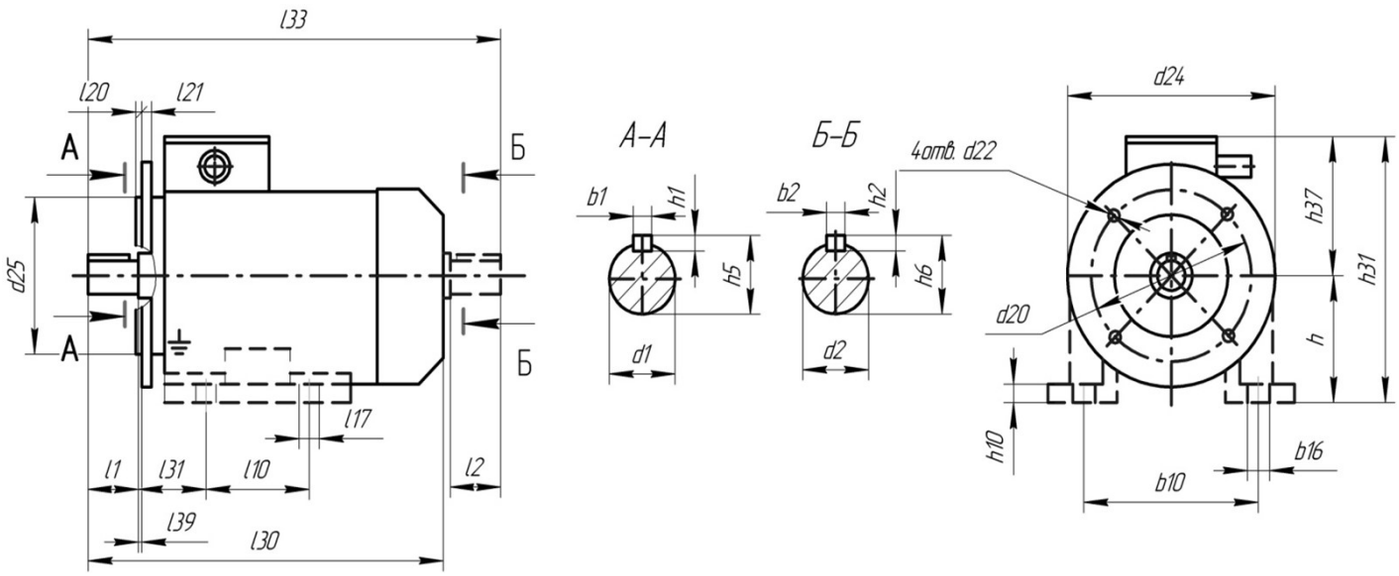

Типоразмер двигателя	Установочные и присоединительные													
	IM 2081; IM 2082; IM 3081; IM 3082							IM 2181; IM 2182; IM 3681; IM 3682						
	l20	l21	h37	d20	d22	d24	d25	l20	l21	h37	d20	d22	d24	d25
АДЭМ 63	3,5	10	91	130	10	160	110	2,5 / 3,0	10	91	75 / 100	M5 / M6	87 / 109	60 / 80
АДЭМ 71	3,5	10	107	165	12	200	130	2,5	10	107	85	M6	105	70
АДЭМ 80	3,5	10	125	165	12	200	130	3,0	10	125	100	M6	120	80
АДЭМ 90	4,0	14	134	215	15	250	180	3,0	10	134	115	M8	140	95
АДЭМ 100	4,0	14	143	215	15	250	180	3,5	14	143	130	M8	160	110
АДЭМ 112	4,0	14	166	265	14	300	230	3,5	-	166	165	M10	200	130
АДЭМ 132	5,0	14	166	300	19	350	250	3,5	-	166	165	M10	200	130
АДЭМ 160	5,0	15	250	300	19	350	250	-	-	-	-	-	-	-
АДЭМ 180	5,0	15	270	350	19	400	300	-	-	-	-	-	-	-
IMEM 71	3,5	10	91	130	10	160	110	2,5 / 3,0	10	91	85 / 115	M6 / M8	105 / 127	70 / 95
IMEM 80	3,5	10	107	165	12	200	130	3,0 / 3,5	10	107	100 / 130	M6 / M8	120 / 160	80 / 110
IMEM 90	3,5	10	125	165	12	200	130	3,0 / 3,5	10	125	115 / 130	M8	140 / 160	95 / 110
IMEM 100L, LA	4,0	14	134	215	15	250	180	3,5	14	134	130 / 165	M8 / M10	160 / 200	110 / 130
IMEM 100LB										143				
IMEM 112	4,0	14	143	215	15	250	180	3,5	14	143	130 / 165	M8 / M10	160 / 200	110 / 130
IMEM 132	4,0	14	166	265	14	300	230	3,5	-	166	165	M10	200	130
IMEM 160M2, 4, 6, 8	5,0	15	230	300	19	350	250	-	-	-	-	-	-	-
IMEM 160L2, 4, 6, 8														
IMEM 180M4	5,0	15	230	300	19	350	250	-	-	-	-	-	-	-
IMEM 180L6, 8														
IMEM 180M2			245											
IMEM 180L4														
IMEM 200LA2, 6	5,0	15	245	350	19	400	300	-	-	-	-	-	-	-
IMEM 200L4, 8														

Размер l39 равен нулю, т.к. ступень выходного конца вала находится на одном уровне с поверхностью фланца.

Декларация о соответствии ЕАЭС:



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДНОГОРСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "УРАЛЭЛЕКТРО"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, Оренбургская область, 462275, город Медногорск, улица Моторная, дом 1А, основной государственный регистрационный номер: 1025600752649, номер телефона: +73537934501, адрес электронной почты: mail@uralelectro.ru

в лице Генерального директора Маркелова Константина Юрьевича

заявляет, что Двигатели асинхронные АДЭМ 63– АДЭМ 355, IMEM 71 – IMEM 200

изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДНОГОРСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "УРАЛЭЛЕКТРО". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Оренбургская область, 462275, город Медногорск, улица Моторная, дом 1А.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ3325-025-05758017-2012.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8501510001, 8501522001, 8501523000, 8501529009; 8501538100. Серийный выпуск **соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № ПРОМ/Э-25/08-0173 от 05.08.2025 Испытательный центр «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», Рег. № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ИЛ002

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 07.08.2030 включительно

(подпись) М.П. Маркелов Константин Юрьевич (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.88636/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 11.08.2025

Для заметок

Для заметок

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Адрес: Россия, 462275,
Оренбургская обл., г. Медногорск,
ул. Моторная, 1а

Тел: + 7 (35326) 63-6-53

Email: mail@uralelectro.ru

Москва, Центральный ФО.:
Шляпин Сергей Николаевич
Тел: доб. 019
Email: shlyapin.sn@uralelectro.ru

Ближнее Зарубежье (СНГ),
Уральский ФО, Оренбургская
обл., Самарская обл., Респ.
Башкортостан:
Базоров Павел Николаевич
Тел: доб. 011
Email: bazorov.pn@uralelectro.ru

Приволжский ФО:
Бусалаев Дмитрий Викторович
Тел: доб. 012
Email: busalaev.dv@uralelectro.ru

Россия и СНГ – энергоэффективные
электродвигатели серии IMEM:
Холодилина Ольга Викторовна
Тел: доб. 017
Email: kholodilina.ov@uralelectro.ru

Северо-Западный, Южный,
Северо-Кавказский ФО:
Двоежилова Ирина Андреевна
Тел: доб. 022
Email: dvoezhilova.ia@uralelectro.ru

Сибирский, Дальневосточный
ФО; Республика Крым;
Донецкая обл., Запорожская обл.,
Луганская обл.,
Херсонская обл.:
Бондаренко Анастасия Сергеевна
Тел: доб. 014
Email: bondarenko.as@uralelectro.ru

uralelectro.ru