


Утверждаю:

И.о.главного инженера



Шуляк А.А.

" 07 " 07 2023г.

Техническое задание

Наименование работ	Количество работ	Единица измерения
Восстановление системы внешнего водоснабжения защитного сооружения гражданской обороны (убежище №2)	1	Усл.ед

Техническое задание:

1. Место выполнения работ: г. Медногорск, ул.Моторная, д1а
2. Срок выполнения работ: 14 календарных дней
3. Максимальная температура наиболее холодного периода -42°С
4. Максимальная температура наиболее теплого периода +42°С
5. Глубина промерзания грунтов основания - 1,67м

6. Требования к водоснабжению:

Прокладка водопровода осуществляется на глубине 2 м. Материал водопровода полипропилен Ду 63. Длина водопровода 400 м. Производится установка двух колодцев, глубиной 2 и 3 м. Водопровод вводится в убежище до технической комнаты, устанавливается насос.

7. Требования к результатам работ:

7.1. Все работы должны быть выполнены в полном объеме, в соответствующие сроки, в соответствии с техническими и строительными нормами и правилами, нормативно-техническими документами и Государственными стандартами, требованиями технических регламентов: Методическое пособие " РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАСЧЕТУ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ", СП 88.13330.2014 , СНиП II-11-77*, СП 31.13330.2012, СП 31.13330.2012, СанПиН 2.1.4.1074-01, СНиП 3.01.09-84, ГОСТ Р 51232-98, ГОСТ Р 21.1101-2013, СП 10.13130.2009.

8. Требования к Подрядчику при выполнении работ:

8.1. В период выполнения работ Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных материалов, ненадлежащее исполнение работ, нарушений правил охраны труда.

8.2. Выполненные объемы работ, не отвечающие требованиям СНиП и другим нормативным документам, а также любые повреждения в процессе производства работ, имущества третьих лиц, произошедшие по вине Подрядчика, он устраняет за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

8.3. Ответственный за производство работ и осуществление контроля за качеством работ назначается приказом Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.

8.4. Подрядчик должен до начала работ согласовать с Заказчиком график выполнения работ.

8.5. Подрядчик должен заранее согласовывать производство работ с Заказчиком.

8.6. При необходимости Подрядчик производит временные ограждения мест выполнения работ, с установкой ограждений в начале рабочего дня и обязательной уборкой ограждений в конце рабочего дня. Ограждения при этом не должны перекрывать эвакуационные выходы и места передвижения людей.

9. Требования к безопасности выполняемых работ:

9.1. Подрядчику необходимо соблюдать на объекте необходимые требования пожарной безопасности, техники безопасности, по охране окружающей среды во время проведения работ.


10. Требования к гарантийному сроку работы:

Гарантийный срок на выполняемые Работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами акта приема выполненных работ.

Главный энергетик



Полуктова Ю.А.

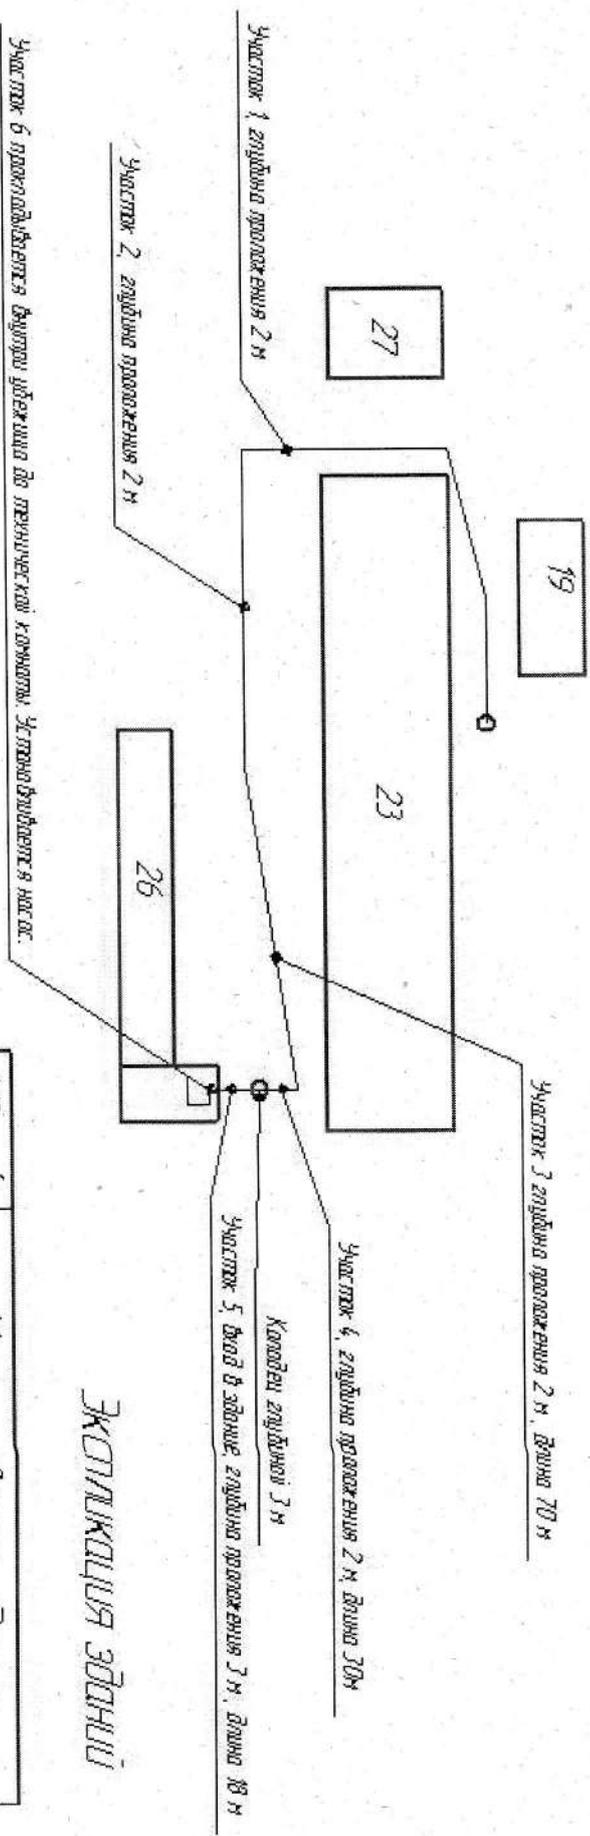

Участок 6 прокладывается вглубь участка до технической границы. Условно обозначен в масштабе.

Условные обозначения

- - колодец
- - водопровод

Экспликация здания

№ п/п	Наименование здания
19	Кухня
23	Автоматно-крпежный корпус
26	КМДЗ
27	ЦИС

Изм	Колыч	Лист	№ док	Подп	Дата
Разработ	Гордиенко				
Провер	Ванецкова				

АО "МЭЗ" Уралэлектро"

Схема прокладки
водопроводной сети

Страница	Лист	Листов
Р	1	

АО "МЭЗ" Уралэлектро"
2023 г